
# K-DRG VORDRUCK STANDARD


Pressure regulators

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 16 bar (K-07250336 - K-07250343), max. 25 bar (K-07250344 - K-07250381) |
| **Vielas temperatūra** | max. 60 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 80 °C |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Papildu dati** | User manual on request |



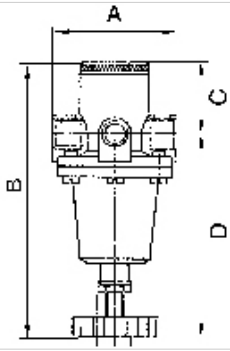


## Apraksts

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | DN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 03 36** | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 37** | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 38** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 39** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 40** | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 41** | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 42** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 43** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 | 54,0 | 129,5 mm | 32,0 | 97,5 | 6 |
| **K- 07 25 03 44** | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 2200 | 70,0 | 145,9 mm | 34,0 | 111,9 | 15 |
| **K- 07 25 03 45** | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 2200 | 70,0 | 145,9 mm | 34,0 | 111,9 | 15 |
| **K- 07 25 03 46** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 70,0 | 145,9 mm | 34,0 | 111,9 | 15 |
| **K- 07 25 03 47** | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 2200 | 70,0 | 145,9 mm | 34,0 | 111,9 | 15 |
| **K- 07 25 03 48** | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 20 |
| **K- 07 25 03 49** | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 20 |
| **K- 07 25 03 50** | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 20 |
| **K- 07 25 03 51** | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 20 |
| **K- 07 25 03 52** | G 1 | 0.1 - 3 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 25 |
| **K- 07 25 03 53** | G 1 | 0.5 - 6 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 25 |
| **K- 07 25 03 54** | G 1 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 25 |
| **K- 07 25 03 55** | G 1 | 0.5 - 16 bar | 5000 | 90,0 | 163,4 mm | 31,0 | 132,4 | 25 |
| **K- 07 25 03 56** | G 1 1/4 | 0.5 - 3 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 25 |
| **K- 07 25 03 57** | G 1 1/4 | 0.5 - 10 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 25 |
| **K- 07 25 03 58** | G 1 1/4 | 0.5 - 16 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 25 |
| **K- 07 25 03 79** | G 1 1/2 | 0.5 - 3 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 35 |
| **K- 07 25 03 80** | G 1 1/2 | 0.5 - 10 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 35 |
| **K- 07 25 03 81** | G 1 1/2 | 0.5 - 16 bar | 16500 | 125,0 | 252,5 mm | 52,0 | 200,5 | 35 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*