
K-FI REGL PC-BEHAEL S H ABL STANDAR

Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Regulēšanas diapazons	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl)
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Poru attālums filtra elementā	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc (G1/4 to G1/2), silver painted\ naluminium (G3/4 to G1), silver painted
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



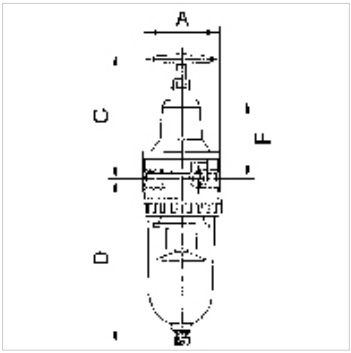

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	F (mm)
K- 07 25 06 68	G 1/4	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 71	G 3/8	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 74	G 3/8	1500	70,0	120,5	145,9	11	76,5
K- 07 25 06 78	G 1/2	3000	82,0	130,0	169,4	14	83,0
K- 07 25 06 81	G 3/4	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0
K- 07 25 06 84	G 1	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.