


K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER STANDARD

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ieejas spiediens | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| Vielas temperatūra | max. 60 °C |
| Vides temperatūra | Max. 60 °C |
| Bīvēšanas materiāls | NBR |
| Korpuss | Die-cast zinc, painted silver |
| Pilienu aizsargs | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| Eļļas veids | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Papildu dati | User manual on request |

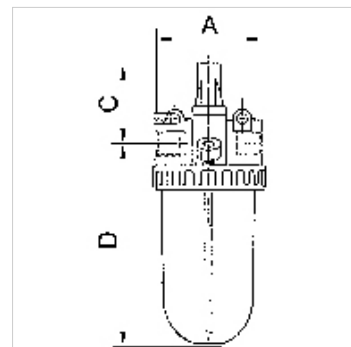

Apraksts

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN |
|----------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|----|
| K- 07 25 08 87 | G 1/4 | 1200 | 50,0 | 51,0 | 118,0 | 6 |
| K- 07 25 08 90 | G 3/8 | 1200 | 50,0 | 51,0 | 118,0 | 6 |
| K- 07 25 08 93 | G 3/8 | 2400 | 70,0 | 51,0 | 129,5 | 10 |
| K- 07 25 08 96 | G 1/2 | 4000 | 79,0 | 55,0 | 157,0 | 15 |
| K- 07 25 08 99 | G 3/4 | 9000 | 102,0 | 58,0 | 160,0 | 20 |
| K- 07 25 09 02 | G 1 | 9000 | 90,0 | 58,0 | 160,0 | 25 |
| K- 07 25 09 05 | G 1 1/4 | 9000 | 137,0 | 70,0 | 232,0 | 40 |
| K- 07 25 09 08 | G 1 1/2 | 9000 | 125,0 | 70,0 | 232,0 | 45 |

Rezerves daļas

| | |
|-----------------------------------|---|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
| K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO | Drip attachment polycarbonate |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-XV AGM MS NI | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS | Double nipples |
| K-RD NIPPEL MS NI | Reducing nipples - nickel-plated brass |
| K-TROPFAUFSATZ METALL | Drip attachment metal |