
# K-WTEH 2-TLG MET M ABLV TRO STANDAD

Service units with metal bowl and manual drain valve, metal sight dome

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 16 bar (polycarbonate bowl / bowl guard), Max. 25 bar (metal bowl) |
| **Regulēšanas diapazons** | 0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl / bowl guard)0.5 to 16 bar (metal bowl) |
| **Vielas temperatūra** | max. 60 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 60 °C |
| **Poru attālums filtra elementā** | 5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4) |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast zinc / Aluminium, painted silver |
| **Pilienu aizsargs** | PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl) |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



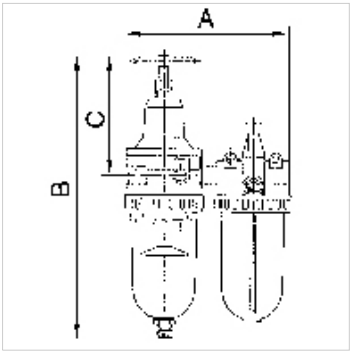


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Two-piece service units consisting of a reversible diaphragm pressure regulator, independent of inlet pressure, with self-relieving design, combined with a centrifugal separator and a proportional lubricator.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | DN | Ø manometram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 14 94** | G 1/4 | 600 | 117,0 | 240,0 mm | 106,5 | 6 | 50 |
| **K- 07 25 14 97** | G 3/8 | 600 | 117,0 | 240,0 mm | 106,5 | 6 | 50 |
| **K- 07 25 15 00** | G 3/8 | 800 | 150,0 | 281,5 mm | 120,5 | 10 | 63 |
| **K- 07 25 15 03** | G 1/2 | 2100 | 175,0 | 302,0 mm | 130,0 | 15 | 63 |
| **K- 07 25 15 06** | G 3/4 | 4000 | 220,0 | 454,6 mm | 190,6 | 20 | 63 |
| **K- 07 25 15 09** | G 1 | 4000 | 220,0 | 454,6 mm | 190,6 | 25 | 63 |

## Rezerves daļas

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-SCHUTZKORB G** | Protective cage |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-FILTERELEMENT** | Filter element |
| **K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO** | Drip attachment polycarbonate |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |
| **K-RD NIPPEL MS NI** | Reducing nipples - nickel-plated brass |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-TROPFAUFSATZ METALL** | Drip attachment metal |
| **K-ABLASSVENTIL AUTO** | Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8 |
| **K-AUTOMAT ABLASSVENTIL** | Automatic drain valve |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*