
K-DRG VORDRUCK STANDARD-MINI

Pressure regulators

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 25 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM-brass
Korpuss	Die-cast zinc, painted silver
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



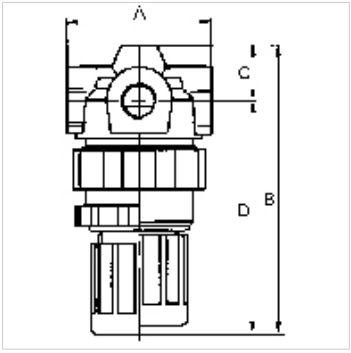

Apraksts

Compact, reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 03 28	G 1/8	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 29	G 1/8	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 30	G 1/8	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 31	G 1/8	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 32	G 1/4	0.1 - 3 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5
K- 07 25 03 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	330	40,0	76,3 mm	15,0	61,3	5

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.