
K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-MI

Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Caurplūde	650 l/min
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc, painted silver
Pilienu aizsargs	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Eļļas veids	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



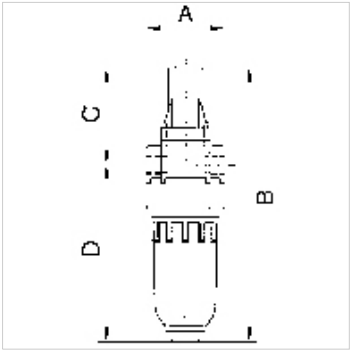

Apraksts

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

Rezerves daļas

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.