
K-DRG DRVS VARIOBLOC

Pressure regulators with pressure supply at both ends

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 25 bar
Vielas temperatūra	max. 50 °C
Vides temperatūra	Max. 50 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM-brass
Korpuss	Die-cast zinc
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 10 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



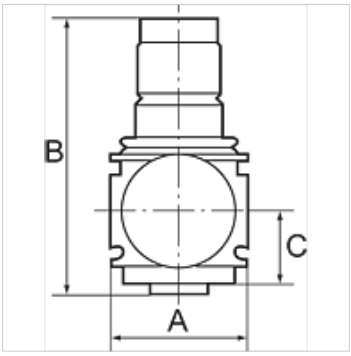

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Diaphragm pressure regulators with self-relieving design for mounting side by side. The pressure setting can be locked by pushing the knob down.
By assembling two or more controllers together, it is possible to supply several working air circuits with different output pressures via a single supply line.

Pasūtījuma norādes

Pressure regulators are also available in lockable version. Please ask for more information.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 04 33	G 1/4	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 34	G 1/4	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 35	G 1/4	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 36	G 3/8	0.5 - 6 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 37	G 3/8	0.5 - 10 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0
K- 07 25 04 38	G 3/8	0.5 - 16 bar	1800	48,0	98,0 mm	26,0

Rezerves daļas

K-VERSCHLEI-SATZ VARIOBLOC	Set of wearing parts

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.