K-NEBELOELER PC-BEHAELTER VARIOBLOC


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

HANSA-FLEX

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Vielas temperatūra	max. 50 °C
Vides temperatūra	Max. 50 °C (polycarbonate bowl), Max. 80 ° C (metal bowl)
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast zinc
Pilienu aizsargs	PA
Eļļas veids	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



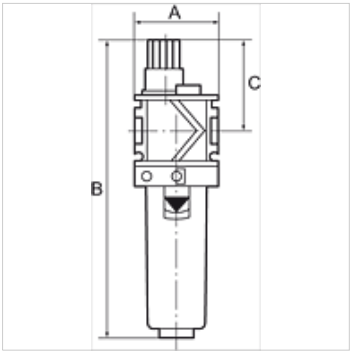

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Proportional lubricators, oil can be filled under pressure. Approved series in modern industrial design, with the following key benefits: Simple handling, Convenient modular assembly thanks to innovative fasteners, Excellent flow values.

Pasūtījuma norādes

Oil-mist lubricators are also available with bowl guard or metal bowl.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 09 13	G 1/4	3400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 15	G 3/8	4400	48,0	171,0 mm	52,0
K- 07 25 09 17	G 1/2	4600	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 19	G 3/4	7500	70,0	224,0 mm	57,0
K- 07 25 09 21	G 1	7500	124,0	224,0 mm	57,0

Rezerves daļas

K-ERSATZBEHAELTER VARIOBLOC POLY	Spare tank Polycarbonat
K-TROPFAUFSATZ VARIOBLOC	Drip attachment
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.