
K-SCHALTVENTILE 3/2 VAROBLOC

On-off valves (3/2-way valves)

Īpašības

Aizsardzības veids	IP 65 acc. to DIN 40050
Darba spiediens	3 to 10 bar
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



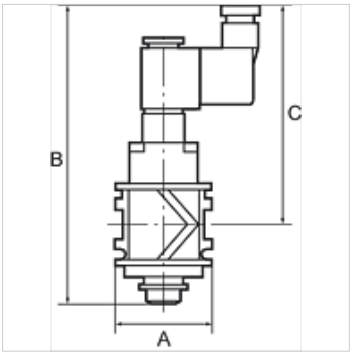

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

For pressurising and relieving pneumatic systems. Ideal as the main "on" valve for service units. The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	Savienojums	B	C (mm)	Spriegums
K- 07 25 11 94	G 1/4	2200	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 95	G 3/8	2600	48,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	147,0 mm	108,0	24 V DC
K- 07 25 11 96	G 1/2	3300	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 97	G 3/4	3800	70,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC
K- 07 25 11 98	G 1	3800	124,0	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803	157,0 mm	113,0	24 V DC

Rezerves daļas

K-MAGNETSPULE VARIOBLOC	Solenoid
K-GERAETESTECKER	Coupling socket

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.