
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

Īpašības

Funkcija	NC
Ekspluatācijas spiediens	0,5 - 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra	no -10 °C līdz +60 °C
Caurplūde 6 bar un 5 bar	35 Nl/min
Nominālais Ø	2,5 mm
Vadības spiediens 6 bar	8 N
Vārsta korpuss	Alumīnijs
Taustiņš	niķelēts misiņš
Atspere	nerūsējošs tērauds
Blīvēšanas materiāls	NBR



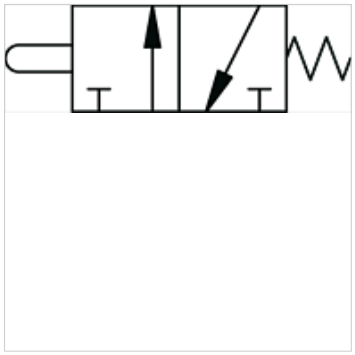

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Darbība	Paplāksne
K- 07 15 00 50	4 mm sānos	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm sānos	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 sānos	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 sānos	monostable	Red

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.