


K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

Manuāli darbināmi 3/2 kanālu mazgabarītu vārsti, ar vilkmes slēdzi, bistabili, ar atslēgu

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Funkcija | NC |
| Ekspluatācijas spiediens | 0,5 - 10 bar |
| Ekspluatācijas temperatūra | no -10 °C līdz +60 °C |
| Caurplūde 6 bar un 5 bar | 35 NI/min |
| Nominālais Ø | 2,5 mm |
| Vadības spiediens 6 bar | 8 N |
| Vārsta korpus | Alumīnijs |
| Taustiņš | niķelēts misiņš |
| Atspere | nerūsējošs tērauds |
| Bīvēšanas materiāls | NBR |

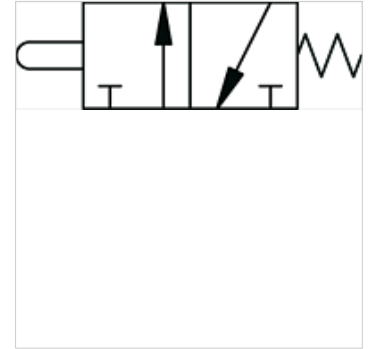

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Bistabils (ar fiksatoru) variants.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Darbība |
|----------------|-------------|-----------|
| K- 07 15 00 64 | 4 mm sānos | bistabils |
| K- 07 15 00 65 | M 5 sānos | bistabils |