# K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | 0,5 - 10 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | no -10 °C līdz +60 °C |
| **Caurplūde 6 bar un 5 bar** | 35 Nl/min |
| **Nominālais Ø** | 2,5 mm |
| **Vadības spiediens 6 bar** | 8 N |
| **Vārsta korpuss** | Alumīnijs |
| **Taustiņš** | niķelēts misiņš |
| **Atspere** | nerūsējošs tērauds |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |

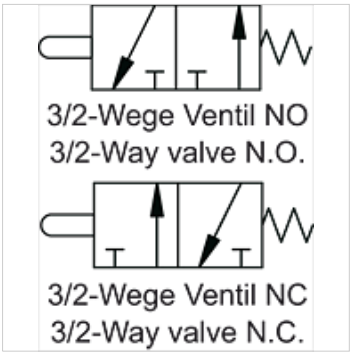


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Funkcija |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 88** | 4 mm sānos | NO |
| **K- 07 15 00 89** | M 5 sānos | NO |
| **K- 07 15 00 90** | 4 mm sānos | NC |
| **K- 07 15 00 91** | M 5 sānos | NC |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*