

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0,5 - 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra	no -10 °C līdz +60 °C
Caurplūde 6 bar un 5 bar	35 Nl/min
Nominālais Ø	2,5 mm
Vadības spiediens 6 bar	8 N
Vārsta korpuss	Alumīnijs
Taustiņš	niķelēts misiņš
Atspere	nerūsējošs tērauds
Blīvēšanas materiāls	NBR

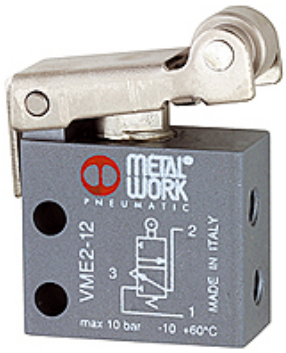

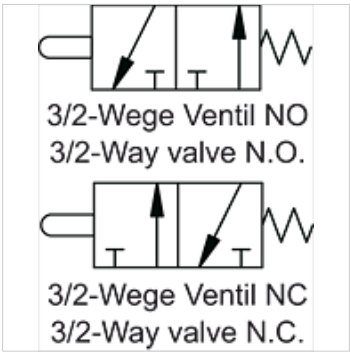

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Funkcija
K- 07 15 00 96	4 mm sānos	NO
K- 07 15 00 97	M 5 sānos	NO
K- 07 15 00 98	4 mm sānos	NC
K- 07 15 00 99	M 5 sānos	NC

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.