


# K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens                        | maks. 10 bar                       |
| Temperatūras diapazons                          | 0 °C to +70 °C                     |
| Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve | Nickel-plated brass                |
| Iekšējās daļas                                  | Brass with a bare metal surface    |
| Blīvredzēna apmales blīvējums                   | NBR                                |
| Blīvējumi (nepazaudējami)                       | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

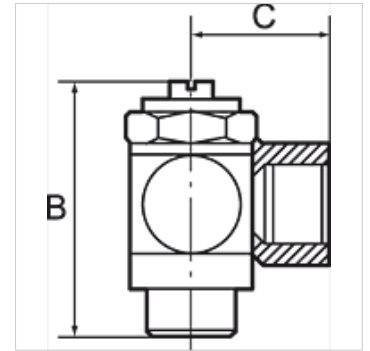

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | C (mm) | šļūtenei      | Vītnes | SW    | B (mm) |
|----------------|--------|---------------|--------|-------|--------|
| K- 07 15 05 37 | 18,0   | 4 mm / 2,5 mm | M 5    | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 05 38 | 19,0   | 5 mm / 3 mm   | M 5    | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 05 39 | 19,0   | 6 mm / 4 mm   | M 5    | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 05 46 | 23,0   | 5 mm / 3 mm   | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 05 47 | 25,0   | 6 mm / 4 mm   | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 05 48 | 25,0   | 8 mm / 6 mm   | G 1/8  | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 05 43 | 26,5   | 6 mm / 4 mm   | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 05 44 | 27,5   | 8 mm / 6 mm   | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 05 42 | 28,5   | 10 mm / 8 mm  | G 1/4  | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 05 49 | 30,5   | 10 mm / 8 mm  | G 3/8  | 20 mm | 50,0   |