# K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C SCHLITZ


Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

HANSA-FLEX

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Temperatūras diapazons** | 0 °C to +70 °C |
| **Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve** | Nickel-plated brass |
| **Iekšējās daļas** | Brass with a bare metal surface |
| **Blīvgredzena apmales blīvējums** | NBR |
| **Blīvējumi (nepazaudējami)** | Polyamide (glass fibre-reinforced) |



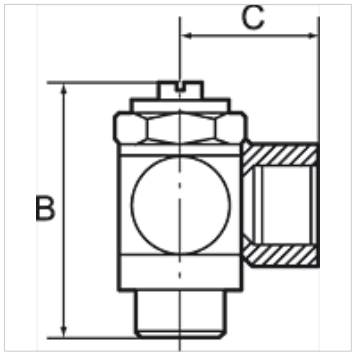


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | C (mm) | šļūtenei | Vītnes | SW | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 15 05 37** | 18,0 | 4 mm / 2,5 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 38** | 19,0 | 5 mm / 3 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 39** | 19,0 | 6 mm / 4 mm | M 5 | 8 mm | 24,5 |
| **K- 07 15 05 46** | 23,0 | 5 mm / 3 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 47** | 25,0 | 6 mm / 4 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 48** | 25,0 | 8 mm / 6 mm | G 1/8 | 14 mm | 32,0 |
| **K- 07 15 05 43** | 26,5 | 6 mm / 4 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 44** | 27,5 | 8 mm / 6 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 42** | 28,5 | 10 mm / 8 mm | G 1/4 | 17 mm | 40,0 |
| **K- 07 15 05 49** | 30,5 | 10 mm / 8 mm | G 3/8 | 20 mm | 50,0 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*