


# K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>                        | maks. 10 bar                       |
| <b>Temperatūras diapazons</b>                          | 0 °C to +70 °C                     |
| <b>Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve</b> | Nickel-plated brass                |
| <b>Iekšējās daļas</b>                                  | Brass with a bare metal surface    |
| <b>Blīvredzena apmales blīvējums</b>                   | NBR                                |
| <b>Blīvējumi (nepazaudējami)</b>                       | Polyamide (glass fibre-reinforced) |

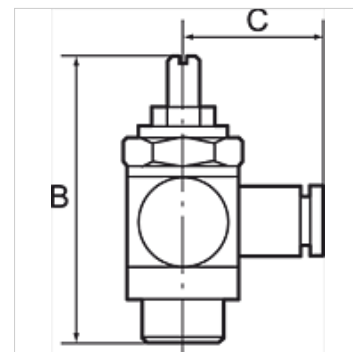

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | C<br>(mm) | šļūtenei | Vītne | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|-----------|----------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 04 74 | 18,6      | 4 mm     | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 04 75 | 21,7      | 6 mm     | M 5   | 8 mm  | 24,5      |
| K- 07 15 04 79 | 20,6      | 4 mm     | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 04 80 | 22,7      | 6 mm     | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 04 81 | 23,7      | 8 mm     | G 1/8 | 14 mm | 32,0      |
| K- 07 15 04 77 | 24,2      | 6 mm     | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 04 78 | 24,7      | 8 mm     | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 04 76 | 26,8      | 10 mm    | G 1/4 | 17 mm | 40,0      |
| K- 07 15 04 82 | 28,8      | 10 mm    | G 3/8 | 20 mm | 50,0      |