


# K-DRV ABLD STECK C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	maks. 10 bar
<b>Temperatūras diapazons</b>	0 °C to +70 °C
<b>Dobskrūve, pagriežama svira, regulēšanas skrūve</b>	Nickel-plated brass
<b>Iekšējās daļas</b>	Brass with a bare metal surface
<b>Blīvgredzena apmales blīvējums</b>	NBR
<b>Blīvējumi (nepazaudējami)</b>	Polyamide (glass fibre-reinforced)

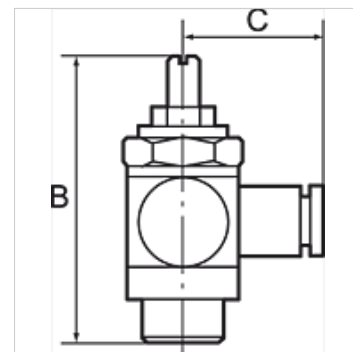

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Izstrādājums

Apzīmējums	C (mm)	šļūtenei	Vītne	SW	B (mm)
K- 07 15 04 74	18,6	4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 75	21,7	6 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 04 79	20,6	4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 80	22,7	6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 81	23,7	8 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 04 77	24,2	6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 78	24,7	8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 76	26,8	10 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 04 82	28,8	10 mm	G 3/8	20 mm	50,0