


K-WFV 5/2 RASTEND FUS

5/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|---|---|
| Ekspluatācijas spiediens | 2.5 - 10 bar |
| Temperatūras diapazons | -10 °C to +60 °C |
| Caurplūde pie 6,3 bar un Δ 0,5 bar | 60 NI/min (4 mm and M5), 640 NI/min (G 1/4) |
| Caurplūde pie 6,3 bar un Δ 1 bar | 95 NI/min (4 mm and M5), 840 NI/min (G 1/4) |

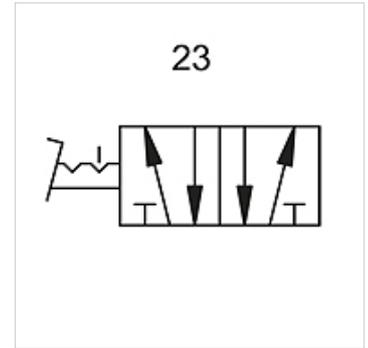

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Slēguma shēmas numurs |
|----------------|-------------|-----------------------|
| K- 07 15 01 92 | G 1/4 | 23 |