K-KURZH ZYL DOPPELW ACP


Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Īpašības

Darba vides	Filtered compressed air, lubricated (ensure continuity) or unlubricated
Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Sākuma spiediens	0,6 bar (Ø 12 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 80)
Temperatūras diapazons	-10 °C to +80 °C
Virzuļkāts	C45 steel, hard chrome-plated
Caurule	Aluminium alloy, anodised
Galvas diametrs	Ø 12 to Ø 25 painted brass, Ø 32 to Ø 80 aluminium
Virzulis	Ø 12 to Ø 63 synthetic (acetal) resin, Ø 80 alu/ PTFE
Virzuļkāta blīvējums	NBR (additional charge for PU and FKM)
Virzuļa blīvējums	NBR (additional charge for PU and FKM)



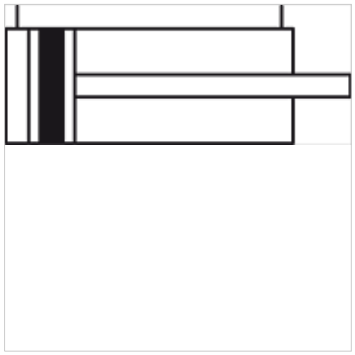

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Suitable for installation in limited spaces, with magnet.

Papildu informācija

Important: The scope of supply does not include a connector. Please order separately.

Other types, e.g. increased thermal stability, non-standard strokes, through rod, non-rotating version, etc., available on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzulim	Gājiens (mm)	Savienojums	Virzuļkāta iekšējā vītne
K- 07 15 11 31	12 mm	5	M 5	M 3
K- 07 15 11 32	12 mm	10	M 5	M 3
K- 07 15 11 33	12 mm	25	M 5	M 3
K- 07 15 11 34	12 mm	30	M 5	M 3
K- 07 15 11 35	12 mm	40	M 5	M 3
K- 07 15 11 36	16 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 37	16 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 38	16 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 39	16 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 40	16 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 41	20 mm	5	M 5	M 5
K- 07 15 11 42	20 mm	10	M 5	M 5
K- 07 15 11 43	20 mm	25	M 5	M 5
K- 07 15 11 44	20 mm	30	M 5	M 5
K- 07 15 11 45	20 mm	40	M 5	M 5
K- 07 15 11 46	20 mm	50	M 5	M 5
K- 07 15 11 47	25 mm	5	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 48	25 mm	10	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 49	25 mm	25	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 50	25 mm	30	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 51	25 mm	40	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 52	25 mm	50	G 1/8	M 5
K- 07 15 11 53	32 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 54	32 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 55	32 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 56	32 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 57	32 mm	40	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 58	32 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 59	40 mm	5	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 60	40 mm	10	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 61	40 mm	25	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 62	40 mm	30	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 63	40 mm	40	G 1/8	M 6

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.

K-KURZH ZYL DOPPELW ACP

Short-stroke cylinders, double acting (magnetic, non-cushioned)

HANSA-FLEX

Izstrādājums

Apzīmējums	Ø virzulim	Gājiens (mm)	Savienojums	Virzuļkāta iekšējā vītne
K- 07 15 11 64	40 mm	50	G 1/8	M 6
K- 07 15 11 65	50 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 66	50 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 67	50 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 68	50 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 69	50 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 70	50 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 71	50 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 72	63 mm	5	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 73	63 mm	10	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 74	63 mm	25	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 75	63 mm	30	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 76	63 mm	40	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 77	63 mm	50	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 78	63 mm	70	G 1/8	M 8
K- 07 15 11 79	80 mm	5	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 80	80 mm	10	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 81	80 mm	25	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 82	80 mm	30	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 83	80 mm	40	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 84	80 mm	50	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 85	80 mm	70	G 1/4	M 10
K- 07 15 11 86	80 mm	100	G 1/4	M 10

Piederumi

K-MAGNETSENSOREN-REED	Reed magnetic sensor (incl. 2.5 m cable)

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.