
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV
Quick-exhaust valves

Īpašības

min. darba spiediens	0,5 bar
Ekspluatācijas spiediens	maks. 12 bar
Ekspluatācijas temperatūra	Max. 80 °C
Vītnes apraksts	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Korpuss	Nickel-plated brass
Membrāna	Polyurethane



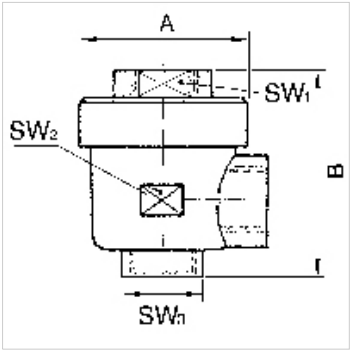

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Rezerves daļas

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.