


K-BKR MINI BLAUER GR

Mini ball valves with blue wing lever surface

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|--------------------------|---|
| Ekspluatācijas spiediens | maks. 10 bar |
| Vītnes apraksts | Female thread G (DIN EN ISO 228-1), Male thread R (ISO 7-1) |
| Vielas temperatūra | -10 °C to +80 °C |
| Grozāmais rokturis | Plastic |
| Korpuss un lode | Nickel-plated brass |
| Lodes blīvējums | PTFE |
| Vārpstas blīvējums | NBR |

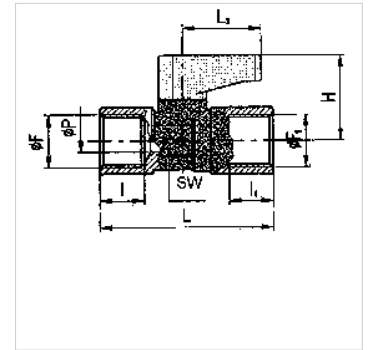

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| K- 07 30 20 06 | 6 | G 1/8 female | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 07 | 6 | G 1/4 female | 23,0 | 38,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 08 | 8 | G 3/8 female | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 09 | 10 | G 1/2 female | 27,0 | 49,0 | 24,0 | 21 |
| K- 07 30 20 02 | 6 | G 1/8 female / R 1/8 male | 23,0 | 34,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 03 | 6 | G 1/4 female / R 1/4 male | 23,0 | 39,0 | 24,0 | 15 |
| K- 07 30 20 04 | 8 | G 3/8 female / R 3/8 male | 24,0 | 43,0 | 24,0 | 17 |
| K- 07 30 20 05 | 10 | G 1/2 female / R 1/2 male | 27,0 | 50,0 | 24,0 | 21 |