
K-FI MIKRO PC-BEHAELTER MULTIFIX

Micro-filters with polycarbonate bowl

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Filtra smalkums	0,01 µm
Iedarbības pakāpe	99.999 %
Blīvēšanas materiāls	NBR
Filtra ieliktnis	Borosilicate-POM
Korpuss	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Caurplūdes vērtības mērījums	FM at P1 = 6 bar and Δp = 0.09 bar



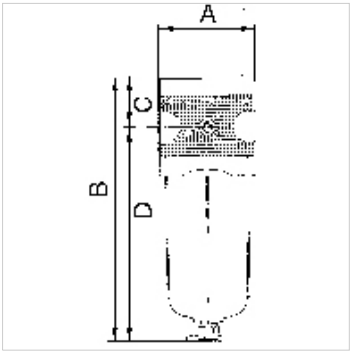

Norāde

* = Dimensions with adapter plate!
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Papildu informācija

on Art. K-07250721: Max. inlet pressure 300 bar. Other cylinder pressure regulators available on request.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmērs
K- 07 25 10 58	G 1/4	280	47,8	152,1 mm	27,0	125,1	6	1
K- 07 25 10 61	G 1/2	720	68,8	180,8 mm (185,8 mm)*	72,0	147,3	15	2

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

ir rezerves daļa šādiem izstrādājumiem

K-PRAEZI DRUCKREGL MEM SELU	Precision pressure regulators

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.