K-FI AK KOH PC-BEHAEL S MULTIFIX


Activated carbon filters with polycarbonate bowl and bowl guard

HANSA-FLEX

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 16 bar
Vielas temperatūra	max. 60 °C
Vides temperatūra	Max. 60 °C
Blīvēšanas materiāls	NBR
Filtra ieliktnis	Activated carbon-POM
Korpuss	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Atlikusī eļļa	0.005 mg/m3
Caurplūdes vērtības mērījums	FA at P1 = 6 bar and Δp = 0.2 bar



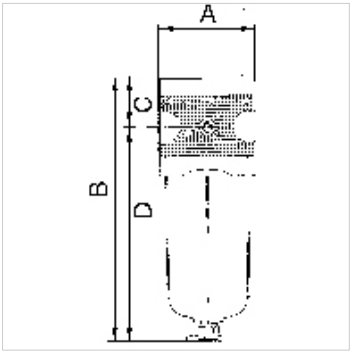

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tipizmērs
K- 07 25 10 50	G 1/4	380	47,8	136,8 mm	27,0	109,8	6	1
K- 07 25 10 53	G 1/2	1500	68,8	167,0 mm	34,5	132,5	15	2

Rezerves daļas

K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.