

K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

HANSA FLEX

Īpašības



Darba spiediens 10 bar

Vielas temperatūra max. +90 °C

Vides temperatūra Max. +90 °C

Modelis Vītnes noslēgi ar ārējo sešstūri

Materiāls Brass with a bare metal surface

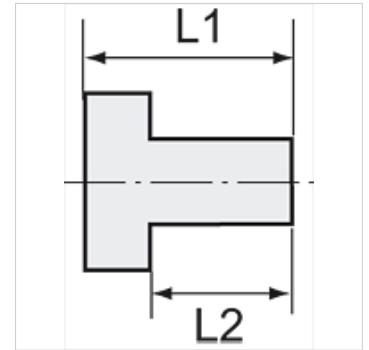

Norāde

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Papildu informācija

Further types and dimensions on request.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|--------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 10 26 | G 1/8 | 11,0 | 6,0 | 13 mm |
| K- 07 40 10 27 | G 1/4 | 13,0 | 8,0 | 17 mm |
| K- 07 40 10 28 | G 3/8 | 14,0 | 8,0 | 19 mm |
| K- 07 40 10 29 | G 1/2 | 16,0 | 10,0 | 24 mm |