


# K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Īpašības

ļeejas spiediens	2.5 - 9 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Elektriskais pieslēgums	Coupler plug PG 9 - form B
Bīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Papildu dati	User manual on request

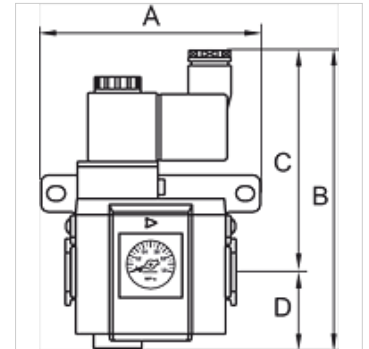

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 12 04	G 1/4	1600	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 06	G 3/8	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 08	G 1/2	2500	65,0	131,0 mm	97,0	34,0	300
K- 07 25 12 10	G 3/8	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400
K- 07 25 12 12	G 1/2	4500	78,0	142,5 mm	102,0	40,5	400

## Piederumi

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder