
# K-3/2 ANFAV 230 V AC, 50 HZ HW G

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | 2.5 - 9 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 70 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 70 °C |
| **Elektriskais pieslēgums** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Korpuss** | Die-cast aluminium |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Papildu dati** | User manual on request |



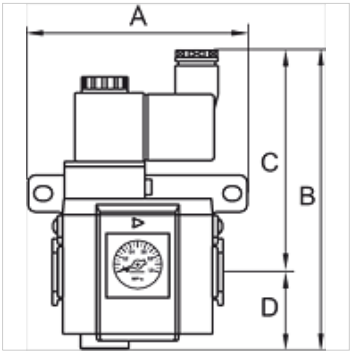


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 04** | G 1/4 | 1600 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 06** | G 3/8 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 08** | G 1/2 | 2500 | 65,0 | 131,0 mm | 97,0 | 34,0 | 300 |
| **K- 07 25 12 10** | G 3/8 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |
| **K- 07 25 12 12** | G 1/2 | 4500 | 78,0 | 142,5 mm | 102,0 | 40,5 | 400 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*