

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Īpašības

Temperatūras diapazons	-20 °C to +60 °C
Spiediens	Max. 12 bar
Spiediena diapazons	Max. 12 bar
Temperatūra	-20 °C to +60 °C
Caurplūde	0 - 400 l/min
Atspere	Stainless-steel
Korpuss	Brass



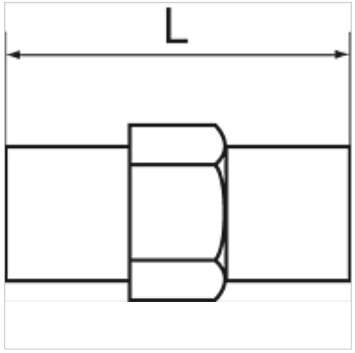

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Priekšiestatītais darba spiediens	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.