
K-S-BKR M ENTL ABSCHL

Safety ball valves lockable, with relief port

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	maks. 10 bar
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to max. +100 °C
Atgaisošanas atvere	M 5
Vītnes apraksts	Rp thread acc. to ISO 7-1
Svira	Stainless steel - PVC coated
Lodes blīvējums	PTFE / NBR
Vārpstas blīvējums	PTFE
Materiāls	Centrējošais gredzens no alumīnija ar Viton gredzenblīvi



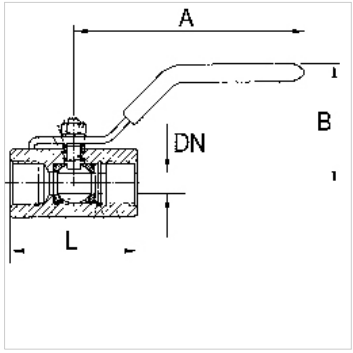

Norāde

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)
Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

2/2-way stainless steel safety ball valves. Specially designed for pneumatic applications. The ball valve can be locked manually and has a relief port.

Papildu informācija

The price does not include a padlock. Please order separately.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 15 16	8	Rp 1/4	100,0	50,0	55,0
K- 07 30 15 17	10	Rp 3/8	100,0	50,0	55,0
K- 07 30 15 18	15	Rp 1/2	130,0	60,0	65,0
K- 07 30 15 19	20	Rp 3/4	130,0	64,0	74,6
K- 07 30 15 20	25	Rp 1	165,0	71,0	88,0
K- 07 30 15 21	32	Rp 1 1/4	165,0	78,0	102,0
K- 07 30 15 22	40	Rp 1 1/2	190,0	86,0	110,0
K- 07 30 15 23	50	Rp 2	190,0	95,0	125,0

Piederumi

K-VORHAENGESCHLOSS	Padlock

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.