
K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0.99 - 20 bar
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to max. +80 °C
Atgaisošanas atvere	2,5
Vītnes apraksts	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Svira	PA 66
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpstas blīvējums	NBR
Materiāls	Niķelēts misiņš



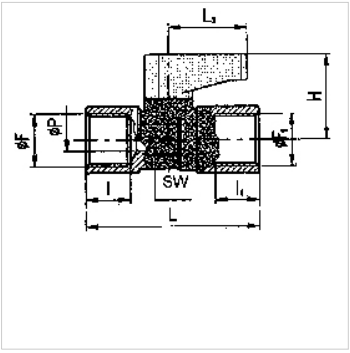

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 female	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 female	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 female	21,0	42,0	19,0	18

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.