
# K-BKR ELK 24VDC

Stainless steel ball valves with electric actuator 24 VDC

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Vielas temperatūra** | -20 °C to +70 °C |
| **Ekspluatācijas spiediens** | max. 63 bar (depending on temperature and nominal size) |
| **Ieslēgšanas ilgums** | ED 30 % |
| **Gaisa mitrums** | 30 % to 95 % |
| **Slēguma stāvokļi** | Manually operated |
| **Aizsardzības klase** | IP 67 |
| **Regulēšanas laiks** | 13 sec. = 230 VAC, 50 Hz<br>15 sec. = 24 VDC |
| **Vides temperatūra** | no -20 °C līdz +60 °C |
| **Garums** | DIN 3203 - M3 |
| **Uzstādīšanas atloks** | ISO 5211 |
| **Korpuss** | Aluminium, powder-coated |
| **Lodveida krāns** | Stainless steel 1.4401/1.4408 |
| **Lodes blīvējums** | PTFE, glass fibre-reinforced |
| **Sadales vārpstas blīvējums** | PTFE, glass fibre-reinforced |



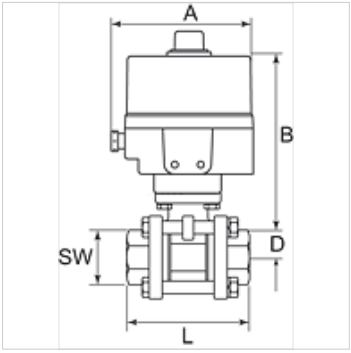


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Voltage range 230 VAC, 50 Hz or 24 VDC. <br>Reversible electric rotary actuator.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | DN | Vītnes | A (mm) | B (mm) | D (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 20 70** | 15 | Rp 1/2 | 152,0 | 191,0 | 24,0 | 75,0 | 29 |
| **K- 07 30 20 71** | 20 | Rp 3/4 | 152,0 | 195,0 | 26,0 | 80,0 | 35 |
| **K- 07 30 20 72** | 25 | Rp 1 | 152,0 | 203,0 | 29,0 | 90,0 | 41 |
| **K- 07 30 20 73** | 32 | Rp 1 1/4 | 152,0 | 209,0 | 36,0 | 110,0 | 50 |
| **K- 07 30 20 74** | 40 | Rp 1 1/2 | 152,0 | 219,0 | 40,0 | 120,0 | 58 |
| **K- 07 30 20 75** | 50 | Rp 2 | 152,0 | 275,0 | 48,0 | 140,0 | 72 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*