


K-L-STECK VB MINI

Union elbows, mini

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Darba spiediens | Max. 10 bar, vacuum |
| Izmantošana | Air, vacuum |
| Ieteicamās šļūtenes | PU or PA (nylon) |
| Darba vides | Saspiests gaiss |
| Temperatūras diapazons | 0 °C to +60 °C |
| Materiāls | Plastic, Nickel plated brass |
| Piespiedējgredzens | Plastic |

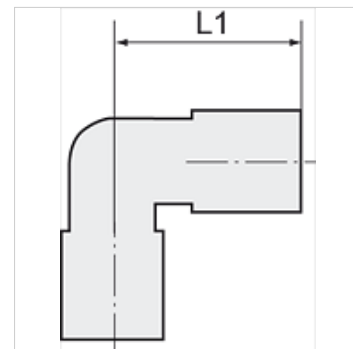

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Izstrādājums

| Apzīmējums | šļūtenes ārējam Ø | L1 (mm) |
|----------------|-------------------|------------|
| K- 07 40 23 84 | 3 mm | 12,0 |
| K- 07 40 23 85 | 4 mm | 14,5 |
| K- 07 40 23 86 | 6 mm | 16,0 |