


K-WV 5/2 MANU DRUCKKNOPF SCHALT M5

5/2-way valve, manually operated, with pushbutton, monostable, for panel mounting

HANSA FLEX

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	0 - 10 bar
Temperatūras diapazons	-20 °C to +70 °C
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar
Vārsta korpusa	Aluminium alloy

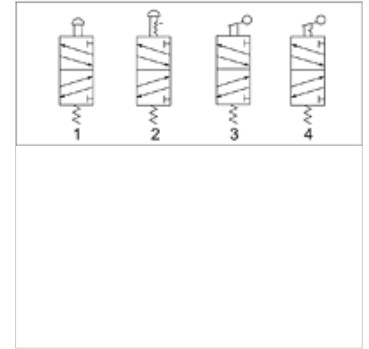

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Savienojums	Atgaisošanas pieslēgums	Caurplūde (L/min)	Pārslēgšanas sviras krāsa	Slēguma shēmas numurs
K- 07 15 02 90	G 1/8	G 1/8	450	Black	1
K- 07 15 02 91	G 1/8	G 1/8	450	Red	1
K- 07 15 02 92	G 1/8	G 1/8	450	green	1
K- 07 15 02 93	G 1/4	G 1/8	550	Black	1
K- 07 15 02 94	G 1/4	G 1/8	550	Red	1
K- 07 15 02 95	G 1/4	G 1/8	550	green	1