
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G-MINI

3/2-way shut-off valve

Īpašības

Ieejas spiediens	0 - 9 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Atgaisošanas pieslēgums	G 1/4
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast aluminium
Sprūds	Plastic
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



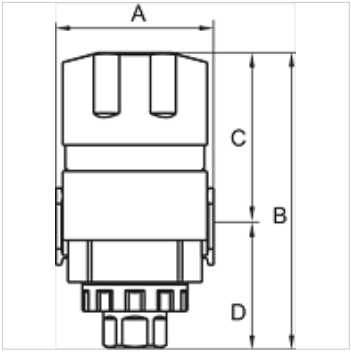

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 12 29	G 1/8	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200
K- 07 25 12 30	G 1/4	1750	38,0	89,0 mm	52,5	36,5	200

Piederumi

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.