

K-STECKVERBINDU ST RED M

Reducers with push-in plug, mini

HANSA FLEX

Īpašības

Darba spiediens Max. 10 bar, vacuum

Izmantošana Air, vacuum


Ieteicamās šļūtenes PU or PA (nylon)

Darba vides Saspiests gaiss

Temperatūras diapazons 0 °C to +60 °C

Materiāls Plastic, Nickel plated brass

Piespiedējgredzens Plastic

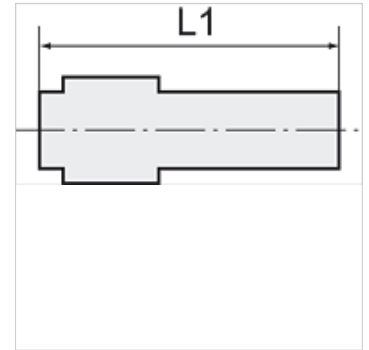

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass, space-saving miniature design.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējais Ø	L1 (mm)
K- 07 40 50 13	4 mm / 3 mm	28,8
K- 07 40 50 14	6 mm / 4 mm	32,2