


K-WV 3/2 MANU KIPPHEBEL M3

3/2-way valve, manually operated, with rocker lever, NC, bistable

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ekspluatācijas spiediens | 0 - 10 bar |
| Temperatūras diapazons | -20 °C to +70 °C |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Vārsta korpuss | Aluminium alloy |

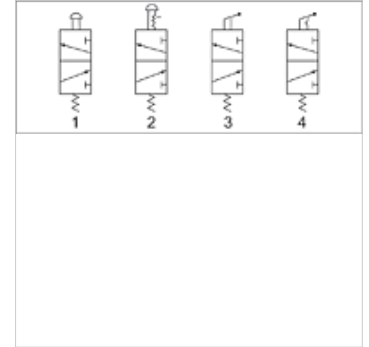

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurplūde (L/min) | Pārslēgšanas sviras krāsa | Slēguma shēmas numurs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| K- 07 15 01 45 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | Black | 4 |
| K- 07 15 01 46 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | Black | 4 |