
# K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Oil-mist lubricators

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ieejas spiediens** | Max. 10 bar |
| **Vielas temperatūra** | max. 70 °C |
| **Vides temperatūra** | Max. 70 °C |
| **Darba spiediens** | 0.5 - 9 bar |
| **Blīvēšanas materiāls** | NBR |
| **Atsperes korpuss** | POM |
| **Korpuss** | Die-cast aluminium |
| **Pilienu aizsargs** | Brass/POM |
| **Caurplūdes vērtības mērījums** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Papildu dati** | User manual on request |



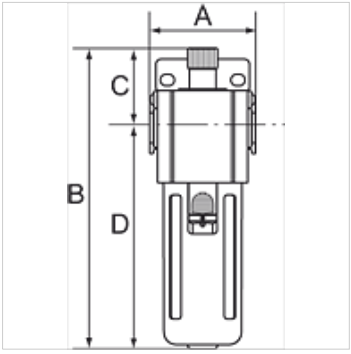


## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 08 75** | G 1/8 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |
| **K- 07 25 08 76** | G 1/4 | 1950 | 38,0 | 119,0 mm | 39,0 | 80,0 | 200 |

## Piederumi

| | |
|---|---|
| **K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY** | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*