



# K-T-TUE PFA

Tee hose connectors - Perfluoroalkoxy alkane (PFA)

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Ekspluatācijas spiediens</b>   | Dependent on operating temperature; Max. 10 bar (at 20 °C); Max. 1 bar (at 170 °C) |
| <b>Ekspluatācijas temperatūra</b> | Max. 200 °C  |
| <b>Materiāls</b>                  | Perfluoroalkoxy alkane (PFA)   |

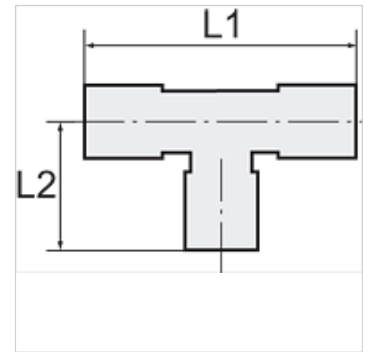

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic (PTFE) with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | šļūtenei     | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|--------------|------------|------------|
| K- 07 40 41 65 | 4 mm / 6 mm  | 52,0       | 26,0       |
| K- 07 40 41 67 | 6 mm / 8 mm  | 62,0       | 31,0       |
| K- 07 40 41 69 | 8 mm / 10 mm | 72,0       | 36,0       |