


K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-way pilot valve, bistable

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ekspluatācijas spiediens | 1.5 - 8 bar |
| Temperatūras diapazons | Up to +70 °C |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Regulēšanas gaisa pieslēgums | G 1/8 |
| Vārsta korpuss | Aluminium alloy |

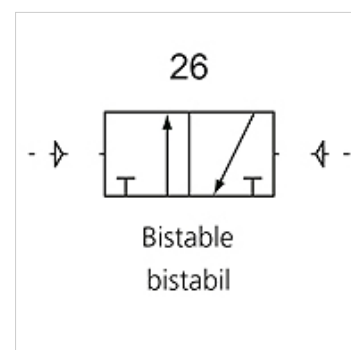

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Atgaisošanas pieslēgums | Caurplūde (L/min) | Slēguma shēmas numurs | Tipizmērs |
|----------------|-------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| K- 07 15 01 85 | M 5 | M 5 | 300 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 86 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 26 | 100 |
| K- 07 15 01 87 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 88 | G 1/4 | G 1/4 | 850 | 26 | 200 |
| K- 07 15 01 89 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 26 | 300 |
| K- 07 15 01 90 | G 3/8 | G 3/8 | 1500 | 26 | 300 |