
K-DRG MANO HW G

Pressure regulators

Īpašības

Ieejas spiediens	Max. 10 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Regulēšanas diapazons	0,5 - 9 bar
Blīvēšanas materiāls	NBR
Atsperes korpuss	POM
Korpuss	Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



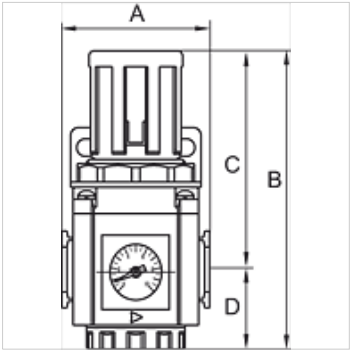

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 05 12	G 1/4	1650	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300
K- 07 25 05 13	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300
K- 07 25 05 14	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	83,5	29,0	300
K- 07 25 05 15	G 3/8	4000	68,0	140,5 mm	104,0	36,5	400
K- 07 25 05 16	G 1/2	4000	68,0	140,5 mm	104,0	36,5	400
K- 07 25 05 17	G 3/4	12000	85,0	191,5 mm	141,5	50,0	600
K- 07 25 05 18	G 1	12000	85,0	191,5 mm	141,5	50,0	600

Piederumi

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.