


# K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ļeejas spiediens             | 2.5 - 9 bar  |
| Vielas temperatūra           | max. 70 °C   |
| Vides temperatūra            | Max. 70 °C   |
| Elektriskais pieslēgums      | Coupler plug PG 9 - form B                                     |
| Blīvēšanas materiāls         | NBR  |
| Korpuss                      | Die-cast aluminium   |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Papildu dati                 | User manual on request   |

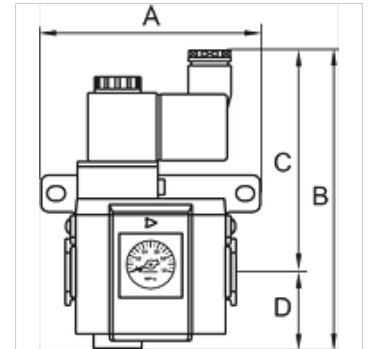

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| K- 07 25 12 25 | G 1/8  | 550               | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200       |
| K- 07 25 12 27 | G 1/4  | 550               | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200       |

## Piederumi

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| K-VERBINDUNGELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER         | Wall bracket    |
| K-HALTERBAUSATZ      | Holder          |