


# K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                              |                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ļeejas spiediens             | 2.5 - 9 bar                                                    |
| Vielas temperatūra           | max. 70 °C                                                     |
| Vides temperatūra            | Max. 70 °C                                                     |
| Elektriskais pieslēgums      | Coupler plug PG 9 - form B                                     |
| Blīvēšanas materiāls         | NBR                                                            |
| Korpuss                      | Die-cast aluminium                                             |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Papildu dati                 | User manual on request                                         |

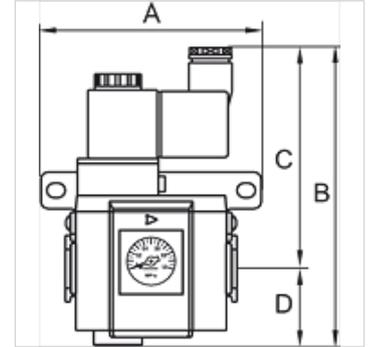

## Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītnes | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|----------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| K- 07 25 12 26 | G 1/8  | 550               | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200       |
| K- 07 25 12 28 | G 1/4  | 550               | 59,0   | 123,5 mm | 93,5   | 30,0   | 200       |

## Piederumi

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| K-WANDHALTER    | Wall bracket |
| K-HALTERBAUSATZ | Holder       |

## ir piederums šādiem izstrādājumiem

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| K-VT 2 ABGAENGE G | Manifolds |
|-------------------|-----------|