
K-3/2 ANFAV 24 V DC HW G-MINI

Start-up valves, power supply 24 V DC, with »HW« mounting bracket and silencer

Īpašības

Ieejas spiediens	2.5 - 9 bar
Vielas temperatūra	max. 70 °C
Vides temperatūra	Max. 70 °C
Elektriskais pieslēgums	Coupler plug PG 9 - form B
Blīvēšanas materiāls	NBR
Korpuss	Die-cast aluminium
Caurplūdes vērtības mērījums	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Papildu dati	User manual on request



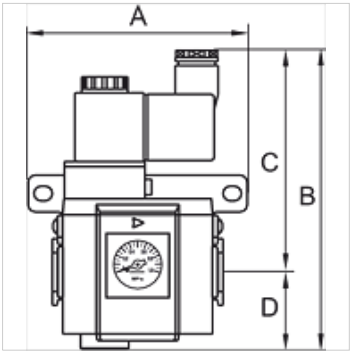

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tipizmērs
K- 07 25 12 26	G 1/8	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200
K- 07 25 12 28	G 1/4	550	59,0	123,5 mm	93,5	30,0	200

Piederumi

K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

ir piederums šādiem izstrādājumiem

K-VT 2 ABGAENGE G	Manifolds

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.