
K-T-RED VERBINDER POM

Union tees, unequal

Īpašības

Darba spiediens	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +70 °C in air; +1 °C to +70 °C in water
Materiāls	Acetalpolymerisat (POM)
Blīvēšanas materiāls	NBR



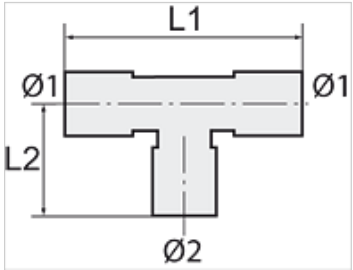

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Apraksts

Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications. Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējam Ø1 (mm)	šļūtenes ārējam Ø2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 28 74	18	15	87,0	40,0
K- 07 40 28 75	22	15	90,0	42,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.