


# K-STECKVERBINDU RED VA

Reducers

**HANSA FLEX**

## Īpašības

Impulsu darba spiediens	Max. 10 bar
Spiediens	Max. 15 bar (depending on pipe quality)
piemērots caurules materiāls	PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU
Vides temperatūra	-20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter)
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4404
Bļivēšanas materiāls	FKM

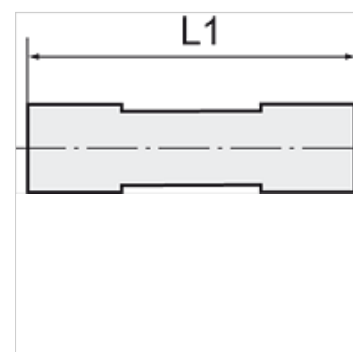

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Izstrādājums

Apzīmējums	šļūtenes ārējam Ø	L1 (mm)
K- 07 40 46 78	6 mm / 4 mm	31,0
K- 07 40 46 79	8 mm / 6 mm	34,0