
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

Īpašības

Ekspluatācijas spiediens	max. 64 bar
Ekspluatācijas temperatūra	-20 °C to +120 °C
Blīvējums	FKM (FPM)
Korpuss	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
Svira	Aluminium
Lodes blīvējums	PTFE
Vārpsta	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



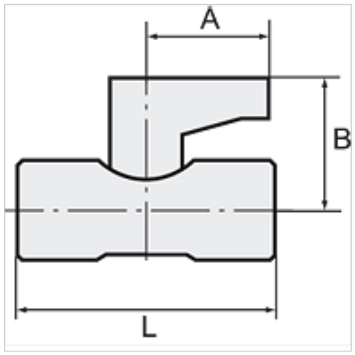

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Vītnes	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.