


K-WTEH 2-TLG PC SCHU WAND H G

Service units, 2-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|-------------------------------|--|
| ļeejas spiediens | Max. 10 bar |
| Vielas temperatūra | max. 70 °C |
| Vides temperatūra | Max. 70 °C |
| Poru attālums filtra elementā | 5 µm |
| Blīvēšanas materiāls | NBR |
| Atsperes korpuss | POM |
| Korpuss | Die-cast aluminium |
| Pilienu aizsargs | Brass/POM |
| Drain valve | Semi- or fully-automatic |
| Caurplūdes vērtības mērījums | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| Papildu dati | User manual on request |

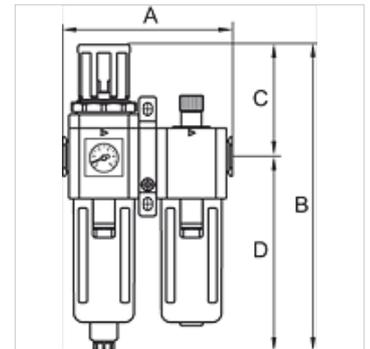

Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | Regulēšanas diapazons | Caurplūde (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Tipizmērs |
|----------------|--------|-----------------------|-------------------|--------|----------|--------|--------|-----------|
| K- 07 25 13 95 | G 1/4 | 1.5 - 9 bar | 1050 | 115,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 13 97 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 1350 | 115,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 13 99 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 1350 | 115,0 | 225,5 mm | 82,5 | 143,0 | 300 |
| K- 07 25 14 01 | G 3/8 | 1.5 - 9 bar | 3100 | 152,0 | 270,5 mm | 104,0 | 166,5 | 400 |
| K- 07 25 14 03 | G 1/2 | 1.5 - 9 bar | 3100 | 152,0 | 270,5 mm | 104,0 | 166,5 | 400 |

Piederumi

| | |
|-------------------------------------|---|
| K-VERSCHLEI-SATZ | Set of wearing parts |
| K-ERSATZMEMBRANE | Replacement diaphragm |
| K-ADAPTERPLATTEN HANSA | Adapter plate HANSA |
| K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY | Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat |
| K-SCHUTZKORB G | Protective cage |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Connecting sets |
| K-WANDHALTER | Wall bracket |