# K-DV 2

Bidirectional flow control valves

## Īpašības

| | |
|---|---|
| **Ekspluatācijas spiediens** | maks. 10 bar |
| **Ekspluatācijas temperatūra** | 0 °C to +150 °C |
| **Iekšējās daļas** | Stainless steel 1.4404 |
| **Blīvēšanas materiāls** | FKM |
| **Korpuss** | Stainless steel 1.4404 |



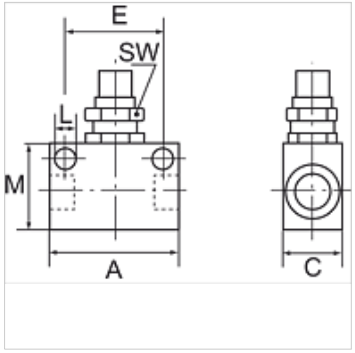


## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

## Izstrādājums

| Apzīmējums | Vītnes | A (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 12 47** | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| **K- 07 30 12 48** | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |

*Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram izslēgt kļūdas un negarantējam iekļautās informācijas pareizību.*