


# K-DV 2

## Bidirectional flow control valves

### Īpašības

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ekspluatācijas spiediens   | maks. 10 bar           |
| Ekspluatācijas temperatūra | 0 °C to +150 °C        |
| Iekšējās daļas             | Stainless steel 1.4404 |
| Bīvēšanas materiāls        | FKM                    |
| Korpuss                    | Stainless steel 1.4404 |

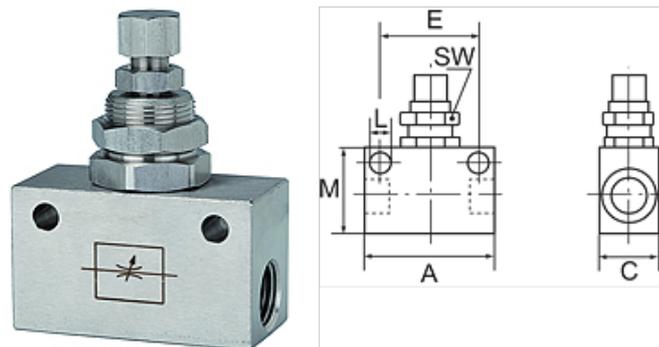

### Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

### Apraksts

Straight-way valves with restricted flow in both directions.

### Izstrādājums

| Apzīmējums     | Vītnes | A<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | M<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 12 47 | G 1/8  | 34,0      | 15,0      | 24,0      | 4,5       | 20,0      | 14         |
| K- 07 30 12 48 | G 1/4  | 50,0      | 25,0      | 35,0      | 5,5       | 30,0      | 22         |