


# K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Inline pressure regulators up to 200 bar

**HANSA FLEX**

## Īpašības

<b>Ekspluatācijas spiediens</b>	max. 200 bar
<b>Ekspluatācijas temperatūra</b>	-10 °C to +90 °C
<b>Iestatījums</b>	Knob (50 bar), Rotary switch (100 and 150 bar)
<b>Bīvēšanas materiāls</b>	NBR
<b>Materiāls</b>	Misiņš

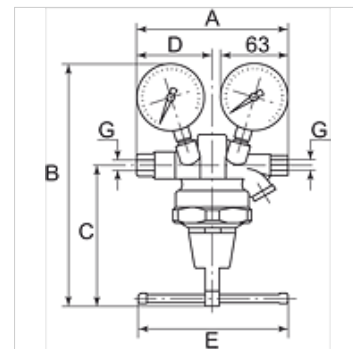

## Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Apraksts

Inline pressure regulator input pressure, suitable for compressed air, nitrogen and other neutral, compressed gases.

## Izstrādājums

Apzīmējums	Vītnes	Regulēšanas diapazons	Caurplūde (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 female	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 female	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 female	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0