

K-T-STUECKE IG AG IG VA

Tees, female/male/female, stainless steel

HANSA FLEX

Īpašības


Ekspluatācijas temperatūra -20 °C to +150 °C

Spiediena diapazons Max. 150 bar

Iekšējā vītne Parallel to DIN EN ISO 228-1

Materiāls Nerūsējošais tērauds 1.4404

Ārējā vītne conical acc. DIN 2999

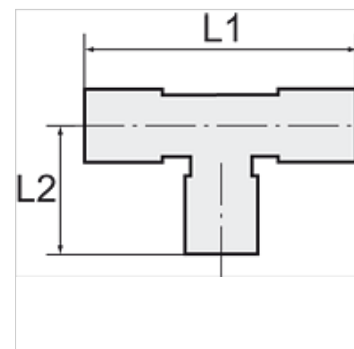

Norāde

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Izstrādājums

Apzīmējums	Vītne	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 10 76	G/R 1/8	38,0	18,0
K- 07 40 10 77	G/R 1/4	46,0	25,5
K- 07 40 10 78	G/R 3/8	51,0	24,0
K- 07 40 10 79	G/R 1/2	64,0	30,0